



SoftLine 8.0 Classic

Holz-Energiesparfenster mit schmalen, filigranen Ansichten, elegantes, abgerundetes Design

SoftLine
Holz-Fenster

Bautiefe 78 mm
3 Scheiben-Wärme-
schutzverglasung



Nur höchste nach RAL geforderte Holzqualitäten mit exzellent glatter Oberflächenstruktur kommen beim SoftLine 8.0 Classic-Holzfenster zum Einsatz. Blendrahmen und Flügel werden präzise auf Schlitz und Zapfen gearbeitet. Setzpfosten und Sprossen sind mit einer aufwändigen Dübelverbindung verleimt.

...einfach besser

 **Stöckel**

Fenster · Türen · Bausysteme




SoftLine

Holz-Fenster

SoftLine 8.0 Classic

Energiesparfenster mit schmalen,
filigranen Ansichten
3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Bautiefe 78 mm

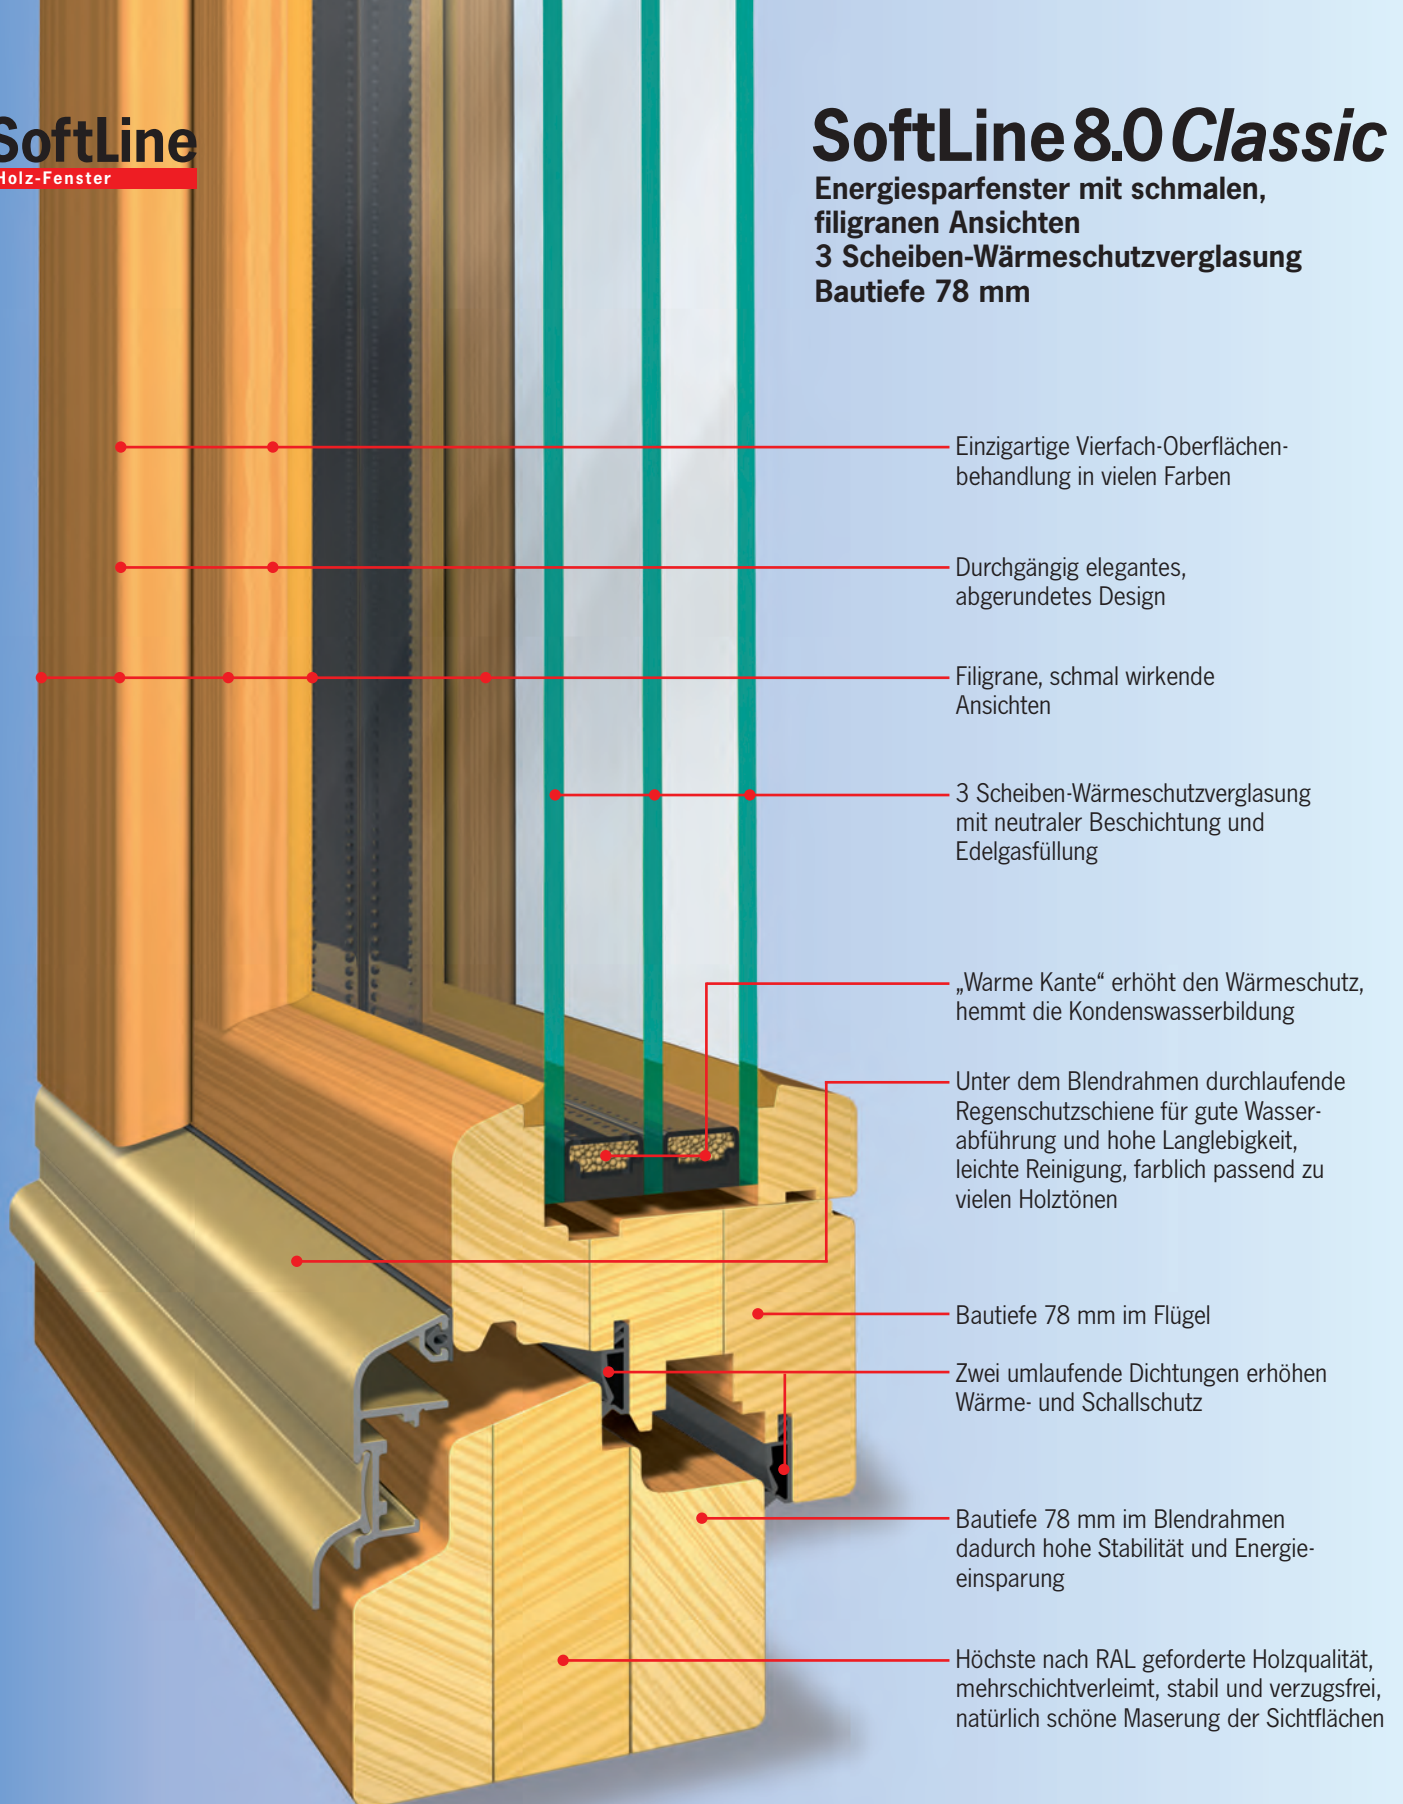

Einzigartige Vierfach-Oberflächenbehandlung in vielen Farben

Durchgängig elegantes, abgerundetes Design

Filigrane, schmal wirkende Ansichten

3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung mit neutraler Beschichtung und Edelgasfüllung

„Warme Kante“ erhöht den Wärmeschutz, hemmt die Kondenswasserbildung

Unter dem Blendrahmen durchlaufende Regenschutzschiene für gute Wasserabführung und hohe Langlebigkeit, leichte Reinigung, farblich passend zu vielen Holztonen

Bautiefe 78 mm im Flügel

Zwei umlaufende Dichtungen erhöhen Wärme- und Schallschutz

Bautiefe 78 mm im Blendrahmen dadurch hohe Stabilität und Energieeinsparung

Höchste nach RAL geforderte Holzqualität, mehrschichtverleimt, stabil und verzugsfrei, natürlich schöne Maserung der Sichtflächen

Das Energiesparfenster **SoftLine 8.0 Classic** erfüllt alle Anforderungen der neuesten Energiesparteknik. Die 3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung gewährleistet beste Wärmedämmung und hohe Energieeinsparung. Das elegante, anspruchsvolle Design mit schmal wirkenden Ansichten wird jedem architektonischen Anspruch gerecht.